


BÂTIMENTS DU PATRIMOINE
OU CONTEMPORAINS

Collection Émaillées

La tuile émaillée donne de la couleur et du relief à tous les projets, en toiture comme en façade, et permet de varier les possibilités à l'infini.

Collection Émaillées - Les Classiques

LES CLASSIQUES EN 14 TEINTES



Jais - Noir




Saphir - Bleu n°1



Aigue-marine - Bleu n°2



Rubis - Rouge




Jade - Vert n°1




Émeraude - Vert n°2




Tourmaline - Brun n°1



Opale de Feu - Brun n°2



Onyx - Brun n°3



Onyx Sombre - Brun n°4



Citrine - Jaune n°1



Ambre - Jaune n°2



Jaspe - Jaune n°3




Pierre de Lune - Blanc

Pour obtenir un bon nuancement, nous recommandons de mélanger plusieurs palettes. Ces tuiles doivent être posées conformément aux prescriptions du DTU 40.23.



FORMATS ÉMAILLÉS CLASSIQUES

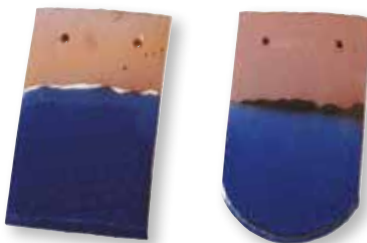

Rectangulaire

Écaille

Collection Monuments
Historiques : nous consulter


Format	16 x 27 cm
Épaisseur	13 mm
Pureau moyen r = 8 cm	9,5 cm
Quantité au m ²	66
Poids unitaire (Rect.)	1,26 kg
Poids au m ²	± 83 kg
Poids unitaire (Ec.)	1,22 kg
Poids au m ²	± 81 kg
Quantité par palette	900
Poids brut par palette (Rect.)	± 1169 kg

CARACTÉRISTIQUES

- L'éclat des coloris
- Un nez chanfreiné pour un rendu atypique
- Un émaillage manuel à la louche
- Une parfaite utilisation en bardage de façade
- Une meilleure résistance aux salissures

Collection Émaillées - Les Personnalisées


LES PERSONNALISÉES EN 13 EFFETS



Tourmaline
Effet glaçage griffé



Opale de Feu
Effet glaçage contrasté




Ambre
Effet glaçage poudré




Opale de Feu
Effet glaçage poudré



Émeraude Mat
Effet glaçage poudré



Émeraude Brillante
Effet glaçage poudré



Ambre
Effet rideau sablé soufflé



Opale de Feu
Effet brouillard



Opale de Feu
Effet brouillard poudré



Opale de Feu
Effet brouillard sablé



Ambre
Effet brouillard sablé



Opale de Feu
Effet brouillard poudré soufflé



Jais
Effet brouillard sablé

Pour obtenir un bon nuançage, nous recommandons de mélanger plusieurs palettes. Ces tuiles doivent être posées conformément aux prescriptions du DTU 40.23.



FORMATS ÉMAILLÉS PERSONNALISÉS



Rectangulaire



Écaille

Collection Monuments
Historiques : nous consulter

Format	14 x 24 cm	14 x 25 cm	15 x 26 cm	16 x 27 cm
Épaisseur	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Pureau moyen r = 8 cm	7,5 à 8,5 cm	8 à 9 cm	8,5 à 9,5 cm	9 à 10 cm
Nombre au m²	84 à 95	79 à 89	70 à 78	63 à 69
Poids unitaire (Rect.)	± 0,9 kg	± 1,04 kg	± 1,14 kg	± 1,27 kg

TEINTES DE BASE



Jais
Noir



Rubis
Rouge



Émeraude
Vert n°2



Tourmaline
Brun n°1



Opale de Feu
Brun n°2



Citrine
Jaune n°1



Ambre
Jaune n°2

FINITION DE L'ÉMAILLAGE


- Un processus d'application sur-mesure pour un rendu personnalisé
- Un nez chanfreiné pour un rendu atypique
- Un émaillage manuel à la louche
- Une meilleure résistance aux salissures
- Des effets de matières (glaçage poudré, soufflé, sablé, brouillard...)

Collection Émaillées

Tous les accessoires des collections Monuments Historiques, Esprit Patrimoine et Pontigny peuvent être émaillés par notre maître émailleur dans nos ateliers de Pontigny.

COTATIONS SUR RAMPANT


		Lattage (mm)	Nombre /m ²	ml lattes /m ²
14x24	r = 7 cm	85	84	11,8
	r = 8 cm	80	89	12,5
	r = 9 cm	75	95	13,3
14x25	r = 7 cm	90	79	11,1
	r = 8 cm	85	84	11,8
	r = 9 cm	80	89	12,5
15x26	r = 7 cm	95	70	10,5
	r = 8 cm	90	74	10,1
	r = 9 cm	85	78	11,8
16x27	r = 7 cm	100	63	10,0
	r = 8 cm	95	66	10,5
	r = 9 cm	90	69	11,1

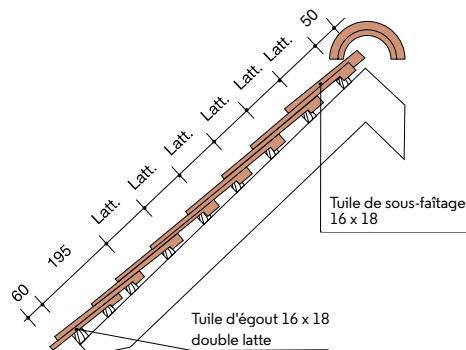

Format	mm
16x18	195


RIVE DÉBORDANTE

Pose avec tuile et demie ou demi-tuile

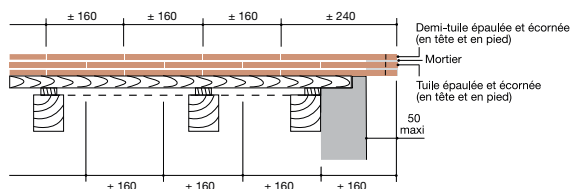

RIVE À RABAT

Pose avec tuiles de rive gauche et droite (16 x 27)

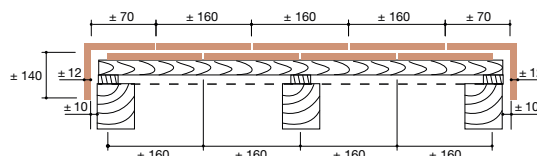

NB : toutes les cotes sont exprimées en mm

TABLEAU DES PENTES

(selon D.T.U. 40-23)

Situation du site	SANS ÉCRAN					
	Zone 1		Zone 2		Zone 3	
	r ≥ 8 cm	r ≥ 7 cm	r ≥ 8 cm	r ≥ 7 cm	r ≥ 9 cm	r ≥ 8 cm
	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.
Protégé	70 35,00	80 38,70	70 35,00	80 38,70	80 38,70	90 42,00
Normal	80 38,70	90 42,00	90 42,00	100 45,00	100 45,00	100 47,70
Exposé	100 45,00	110 47,70	110 47,70	120 50,20	115 49,00	125 51,30

Situation du site	AVEC ÉCRAN					
	Zone 1		Zone 2		Zone 3	
	r ≥ 8 cm	r ≥ 7 cm	r ≥ 8 cm	r ≥ 7 cm	r ≥ 9 cm	r ≥ 8 cm
	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.
Protégé	60 31,00	70 35,00	60 31,00	70 35,00	70 35,00	80 38,70
Normal	70 35,00	80 38,70	80 38,70	85 40,40	85 40,40	95 43,50
Exposé	85 40,40	95 43,50	95 43,50	105 46,40	100 45,00	110 47,70

(rampants jusqu'à 8 ml de projection horizontale). Pentes minimales d'utilisation (mesurées sur le support). Il est toujours conseillé de s'éloigner des minima.
r = recouvrement minimal des tuiles